
Список запасных частей

(1.056-850.0) FP 303 *EU Полотер


Содержание

FP 303 *EU Полотер (1.056-850.0)	3
17 Универсальный двигатель (6.613-209.0)	7

Valid on 14.02.2024 Страница 2 / 7

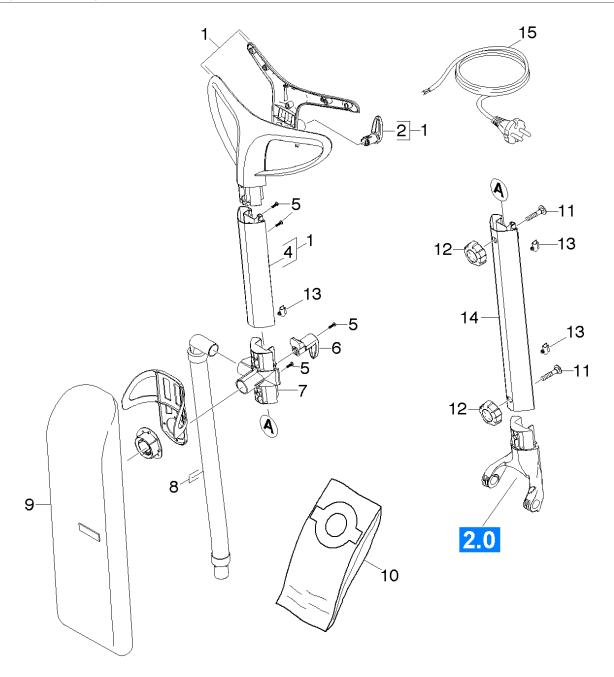

Valid on 14.02.2024 Страница 3 / 7

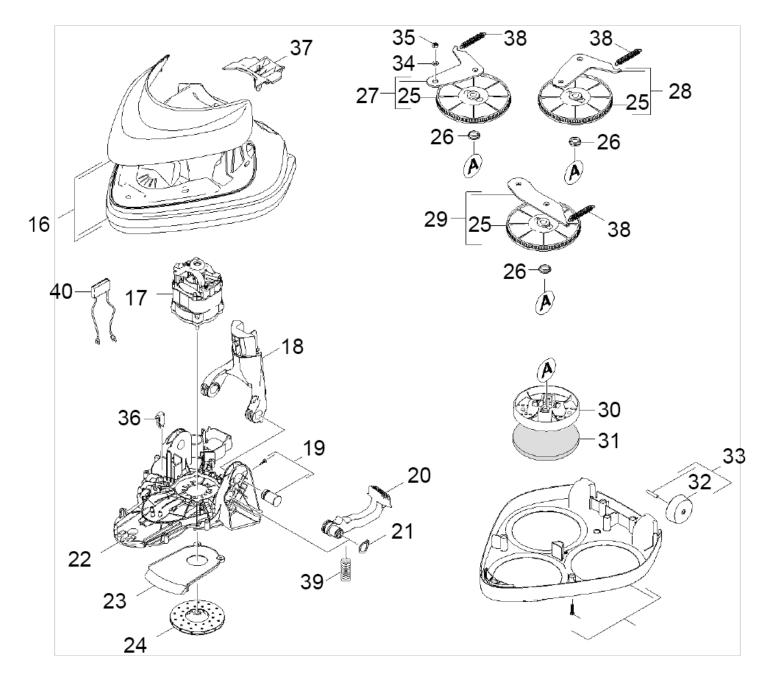

Valid on 14.02.2024 Страница 4 / 7

POS	Артикульный N	© Описание	Количество	Примечание
1	4.195-160.0	Комплект рукояток для замены FP 303	1	
2	5.195-266.0	Кабельный крючок /cable hook turnable	1	
4	5.195-165.0	Труба сверху	1	
5	6.303-508.0	Винт 5х14	4	
6	5.195-175.0	Крючок /cable hook fix	1	
7	5.195-166.0	Соединение /tube connector	1	
8	4.195-144.0	Шланг комплектний FP303	1	
9	4.195-143.0	Мешочек из ткани	1	
10	6.904-128.0	Фильтр-мешки (3 шт.)	1	
11	6.195-219.0	Винт с полупотайной головкой M8 /knob sc	2	
12	6.195-222.0	Вращающаяся ручка FP 303	2	
13	5.195-271.0	Кабельный зажим FP	4	
14	5.195-164.0	Труба под FP 303	1	
15	4.195-158.0	Кабель FP	1	*EU
16	4.195-314.3	Корпус верхняя часть комплектный FP303 white	1	
17	6.613-209.0	Универсальный двигатель	1	
18	5.195-141.0	Удерживающий кронштейн	1	
19	4.195-159.0	Болт комплектный заменитель FP	2	
20	5.195-161.0	Педаль рукоятка	1	
21	6.195-227.0	Стопорное кольцо педаль FP 303	1	
22	5.195-147.0	Консоль двигателя /motor plate	1	
23	5.195-149.0	Воздухопровод основная часть /air guide	1	
24	4.195-142.0	Система извлечения вентилятора в сборе	1	
25	6.959-070.0	Крепление с резиновым покрытием	3	
26	5.195-154.0	Кожух	3	
27	4.195-135.0	Щёткодержатель правый в сборе	1	
28	4.195-136.0	Щёткодержатель левый в сборе	1	
29	4.195-134.0	Щёткодержатель в сборе	1	
30	5.195-179.0	Держатель падов	3	
31	2.863-197.0	Полирующий пад для ламината 3x, FP 303	1	
31	2.863-198.0	Полирующий пад для ПВХ покрыт 3x, FP 303	1	
31	2.863-196.0	Полирующий пад для паркета 3х, FP 303	1	
31	2.863-193.0	Спец.аксессуар полирующий пад FP 303	1	

FP 303 *EU Полотер (1.056-850.0)

POS	Артикульный М	Описание	Количество	Примечание
32	4.195-161.0	Колесо набор заменитель FP	2	
33	4.195-156.0	Задняя часть корпуса в сборе FP 303	1	
34	6.195-223.0	Диск FP 303	3	
35	7.311-003.0	6-гранная гайка M6 -8-A2E ISO 4032	3	
36	6.630-431.0	Выключатель	1	
37	5.195-261.0	Кожух открытие захвата /connection piece	1	
38	4.195-166.0	Пружина FP	1	
39	6.195-221.0	Пружина педаль FP 303	1	
40	6.649-615.0	Кабель с конденсатор FP 303	1	

17 Универсальный двигатель (6.613-209.0)

POS	Артикульный М	Описание	Количество
1	6.612-978.0	Универсальный двигатель Ametek 0,4kW 220	1
2	5.195-295.0	Втулка вал мотор Ametek, FP 303	1

Valid on 14.02.2024 Страница 7 / 7